



Kaltfräse W 35 Ri

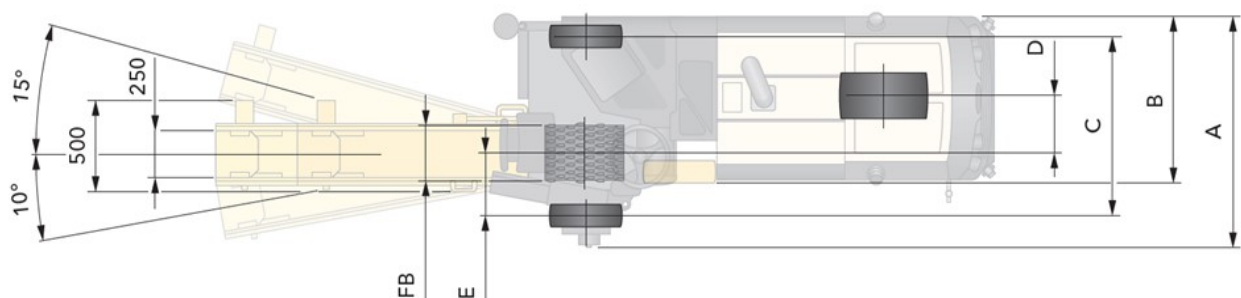

Model	Fräsbreite	Frästiefe	Betriebsgewicht / vollgetankt	Fräsleistung Beton unarmiert bei Tiefe 3-4 cm 20 — 30 m ² /h
W 35 Ri	350 mm	max. 110 mm	5120 kg	

Ideale Frästiefe: bis 50 mm

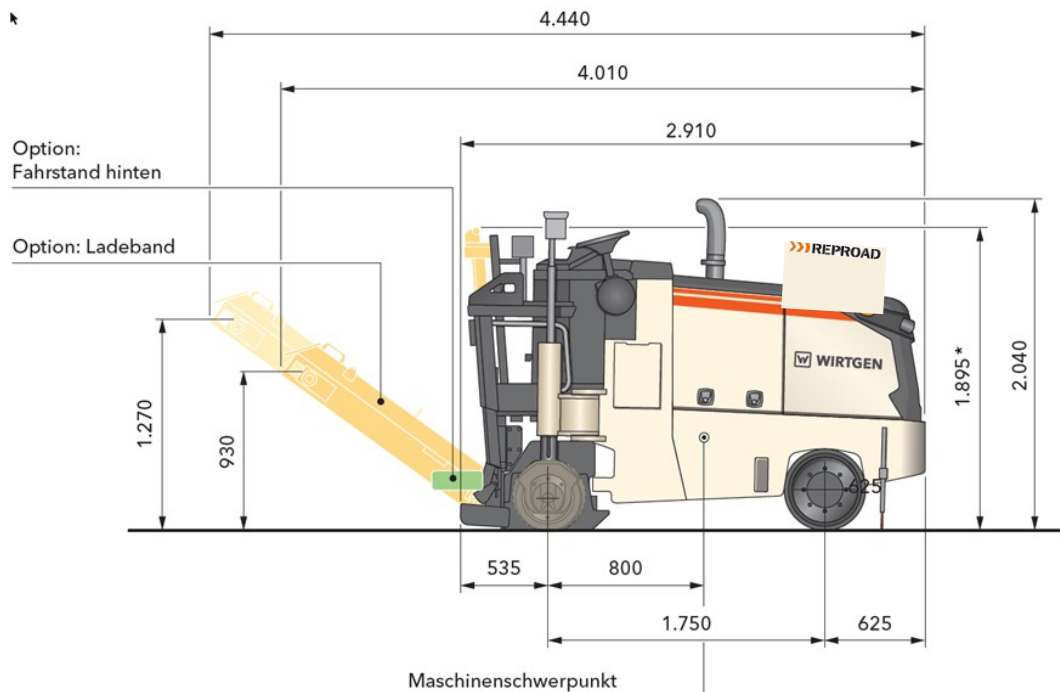

	A	B	C	D	E	FB
Standard FB350	1.200	900	945	310	295	350
Option FB500	1.350	900	1.095	385	370	500

Technische Daten

	Kaltfräse W 35 Ri
Fräsbreite max.	350 mm (optional 500 mm)
Frästiefe	max. 110 mm Ideale Frästiefe: bis 50 mm
Linienabstand	15 mm

Spezielle Fräswalzen	Fräsbreite	Frästiefe	Linienabstand	Anzahl Fräsmeissel
Feinfräse	350 mm	10 mm	6 mm	
Demarkierungsfräswalze	350 mm	30 mm	6 mm	
Rinnenfräswalze	350 mm	35 mm	12 mm	
Schneidrad	40 / 60 mm	110 mm		
Sägeblatt	14 mm	100 mm		

Füllmengen	Wasser	Kraftstoff
	275 l	70 l

Gewicht	
Eigengewicht	2970 kg
Betriebsgewicht	5120 kg
Ohne Zusatzgewicht	3270 kg
Erforderliche Nutzlast	400 kg / m ²
Erforderliche Nutzlast ohne Zusatzgewicht	350 kg / m ²
Spezielle Ausrüstung	
Nivellierung	Laser Sensor
Transportmasse (L x B x H)	2.910 x 1.200 x 1.895 m
Transportmasse mit Ladeband (L x B x H)	4.440 x 1.200 x 1.895 m